

Schall-, Klima- und Einbruchschutz

Türblatt SKE 130

Einlage: Vollspanplatte (Emissionsklasse E1)
Oberfläche: Lack, Lebotron, Lebolit, Lebopal, Furnier
Kantenbeschichtung: Zur Oberfläche passend furnierte oder folierte Falzkanten*
Holztürblatt für Stahl- oder Holzzarge
Schallschutzklasse 1 = 32 dB Rw,P
Klimaklasse 3
Ohne Einbruchschutz
Beanspruchungsgruppe S

Türblatt

- Türblattstärke ca. 42 – 43mm
- dreiseitiger Einfachfalz 13mm x 25,5mm (für Normzargen mit Falzabmessungen nach DIN 18101)
- einhängefertig

Konstruktion

- 4-seitig doppelter Rahmen
- Deckplatte ca. 5,3mm HDF / Alu
- VSP – Einlage

Verpackung


- Karton

Beschläge / Ausstattung

- 2 Stück Einbohrbänder V 0026 WF vernickelt
- PZ – Schloss 2-tourig / 55mm Dorn / 8mm Nuss / 72mm Abstand / 20mm Stulp silberfarbig nach DIN 18251
- absenkbare Bodendichtung

Gewicht

- Türblatt 1985 x 985mm ca. 62kg (entspricht Flächengewicht von 31,70kg pro m² / Achtung: Tragfähigkeit der Bänder beachten!)

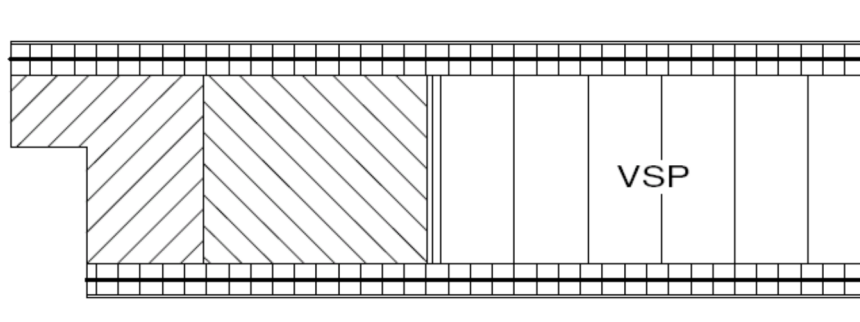

*Bei Lebopal Türdecksortiment Kante foliert aus Lebolit Haussortiment.